


FORD TRUCKS F-MAX

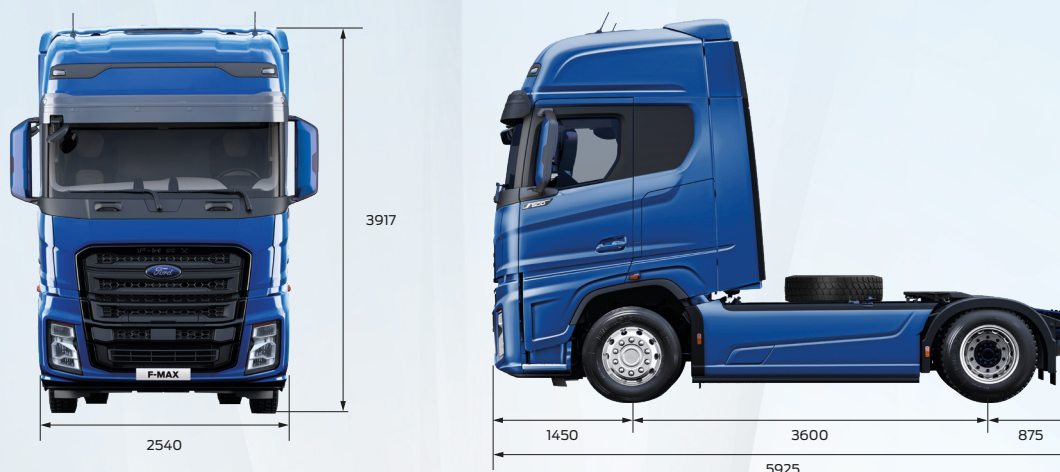

Funzioni di base

Tipo di veicolo	Trattore
Assale	4x2
Emissioni	Euro 6E
Tipo di cabina	Megacabina 2,5 m
Passo (mm)	3600

Motore

Tipo	Ecotorq 12,7 L
Cilindrata [cc]	12740
Diametro x corsa	130 mm x 160 mm
Potenza	500 CV
Coppia	2500 Nm
Volume di riempimento olio [L]	50 L
Volume del liquido di raffreddamento [L]	57 L (con retarder 77 L)

Trasmissione

Frizione	Disco singolo da 430 mm
Cambio automatico	Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)

Sterzo

Circuito singolo servoassistito

Telaio

Spessore telaio [mm]	8 mm
Resistenza del telaio [MPa]	500 MPa
Sospensione (anteriore/posteriore)	Molla a balestra parabolica / sospensione pneumatica
Assale	Riduzione singola

Informazioni pneumatici e FDR

Altezza ralla	FDR	Pneumatico	Altezza ralla con carico (con tolleranza di 10 mm)	Altezza ralla senza carico (con tolleranza di 10 mm)
1050 mm	2,47 o 2,64	315/60 R22,5	1075 mm	1098 mm
1100 mm	2,47 o 2,64	315/70 R22,5	1120 mm	1147 mm
1150 mm	2,64	295/80 R22,5	1161 mm	1194 mm
1200 mm	2,64	295/80 R22,5	1199 mm	1225 mm
1200 mm	2,47 o 2,64	315/80 R22,5	1221 mm	1245 mm
1250 mm	2,47 o 2,64	295/80 R22,5	1264 mm	1290 mm
1250 mm	2,64	315/80 R22,5	1286 mm	1310 mm

Sistema frenante

Freni (anteriori/posteriori) (Ø mm x mm lunghezza)	430 x 45 - Freno a disco
Impianto frenante	Doppio circuito frenante - unità di trattamento aria con separatore dell'olio e riscaldatore integrati
Potenza freno motore	Max 400 kW (livello veicolo) ¹
Retarder idraulico	Max 450 kW / in modo continuo 160 kW

Sistema elettrico

Batteria	210 Ah (Batteria AGM)
Alternatore / motorino di avviamento	130 A / 6,5 kW

Serbatoi

Serbatoio del carburante	600 L + 450 L, in alluminio
Serbatoio SCR	78 L



Sharing the load

Dimensioni (mm)			
Sbalzo anteriore	1450		
Passo	3600		
Lunghezza totale	5925		
Altezza totale del veicolo (per ralla da 1100 mm)	3917		
Lunghezza totale della cabina	2350		
Sbalzo posteriore	875		
Larghezza totale del veicolo (esclusi specchietti retrovisori)	2540		
Distanza libera da terra - anteriore (per ralla da 1100 mm)	269		
Distanza libera da terra - posteriore (per ralla da 1100 mm)	206		
Pesi (kg)	1° Assale	2° Assale	Totale
Pesi tecnicamente ammessi	8000	11500	18000
Peso in ordine di marcia	5610	2298	7908
Carico utile	2390	9202	10092
Pesi tecnicamente ammessi	7500	11500	18000
GTM			44000

*Le informazioni sul peso sono indicate in base a un veicolo con ralla da 1100 mm e serbatoio singolo (600 l)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Pacchetto Comfort Plus Pack (include tessuto sedile Premium, sistema multimediale con touch screen da 9" e navigazione (radio, Bluetooth, USB (tipo A - tipo C), Apple CarPlay, Android Auto, telecomando), minifrigo, riscaldatore a veicolo fermo, controllo della velocità di crociera predittivo, inclinazione della cabina ad azionamento elettrico, letto doppio, zona portaoggetti nel vano superiore, sensore pioggia e fari e tendine parasole esterne, bracciolo doppio per sedile del passeggero)
- Sospensioni pneumatiche a soffiETTO doppio (C2AS)
- Cabina con sospensione pneumatica
- Centralina climatizzatore automatico
- Sistema di controllo remoto dell'area letto
- Griglia nera
- Copertura specchietto retrovisore esterno nel colore della carrozzeria
- Paraurti anteriore nel colore della carrozzeria
- Accessorio cofano nel colore della carrozzeria
- Controllo della velocità di crociera e limitatore di velocità
- Sedile del conducente riscaldato e a sospensione pneumatica
- Riscaldatore cabina a secco
- EBS (impianto frenante elettronico)
- Specchietti elettrici e riscaldati elettricamente
- Tettuccio elettrico
- Barra paraincastro anteriore e posteriore
- Paraurti anteriore lungo
- Compressore d'aria commutabile
- Ralla da 1100 mm e FDR 2,47
- Cuscinetto ruota anteriore esente da manutenzione
- Calzatoia
- Pneumatici per trasporto a lungo raggio
- Radio DAB⁸
- Sistemi avanzati di assistenza alla guida (miglioramenti alla sicurezza informatica, telecamera posteriore, sistema informativo alla partenza, sistema informativo punti ciechi, sistema di monitoraggio pressione pneumatici, segnale di arresto di emergenza, predisposizione alcool interlock, riconoscimento segnali stradali, sistema di allarme conducente, avviso di mantenimento corsia, assistenza pre-collisione)
- Tessuto sedile alcantara nero

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Retarder idraulico
- Pacchetto Luxury³ (include cerchi in alluminio, anabbaglianti a LED, minigonna laterale⁴ Maniglia della portiera agata nera, passaruota agata nera, fano a LED nero, adesivo minigonna laterale, etichetta cromata/nera F-Max, avvisatore acustico ad aria compressa, sedile passeggero con sospensione pneumatica, interni scuri)
- Colore griglia grigio brillante
- Sbrinatori parabrezza elettrico
- ADR
- Riscaldatore cabina a umido (richiede equipaggiamento senza riscaldatore a veicolo fermo)
- Capacità assale anteriore 7,5 t e MTT 19 t
- Sospensione pneumatica a 4 soffietti (C4AS)
- Piastra ralla senza lubrificazione (con altezza ralla da 1100 mm)
- Condizionatore da parcheggio⁵
- Opzione due colori
- Radio CB
- Pacchetto leggero (include serbatoio del carburante da 400 L, serbatoio AdBlue da 55 L, senza minigonne laterali)
- Cerchi in alluminio Otosan
- Senza ruota di scorta
- Serbatoio del carburante da 600 L (destra)
- Impianto servosterzo elettroidraulico (EHPAS)
- Pneumatico anteriore 385/55 R22,5 (con pneumatico posteriore 315/70 R 22,5)⁹
- Pneumatico anteriore 385/65 R22,5 (con pneumatico posteriore 315/80 R 22,5)⁹
- Pneumatico anteriore 355/50 R22,5 (con pneumatico posteriore 315/60 R 22,5)⁹
- Serbatoio del carburante da 450 L (sinistra)
- Supporto ruota di scorta montato lateralmente (315/80 R22,5)
- Pacchetto Technology (fari abbaglianti automatici, assistenza pre-collisione con rilevamento pedoni, controllo adattivo intelligente della velocità di crociera con stop-and-go, ausilio di mantenimento corsia⁹)
- Cuccetta con letto singolo (senza zona portaoggetti nel vano superiore)
- Tendina parasole esterna

¹ La potenza max. del freno motore per il livello del motore è 320 kW.

³ Il pacchetto Luxury include il pacchetto Comfort.

⁴ Minigonne laterali non disponibili per veicoli Lowliner.

⁵ Il condizionatore da parcheggio non è disponibile con pneumatici 315/80 R22,5.

⁸ La radio DAB può essere standard o opzionale a seconda del mercato.

⁹ Disponibile solo con impianto servosterzo elettroidraulico (EHPAS).