


FORD TRUCKS F-MAX L

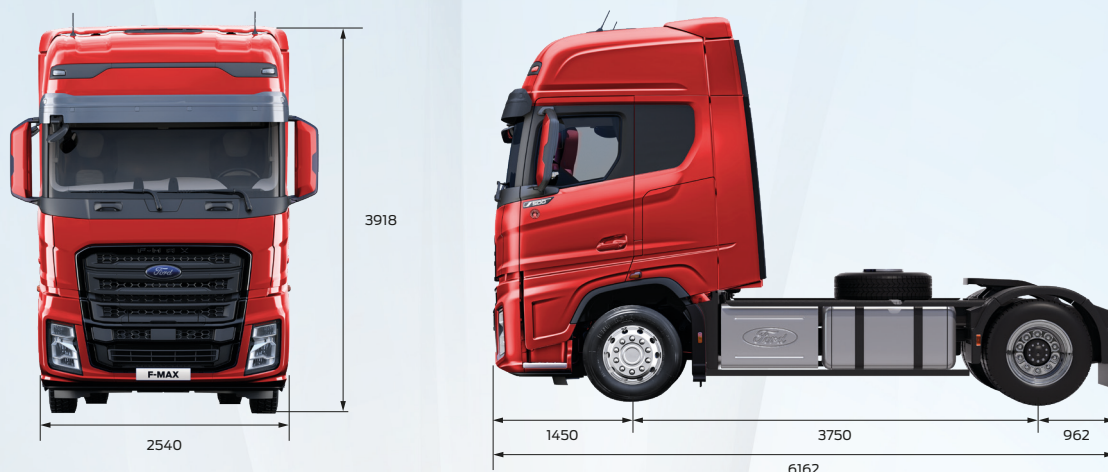

Funzioni di base

Tipo di veicolo	Trattore
Assale	4x2
Emissioni	Euro 6E
Tipo di cabina	Megacabina da 2,5 m
Passo (mm)	3750

Motore

Tipo	Ecotorq 12,7 L
Cilindrata [cc]	12740
Diametro x corsa	130 mm x 160 mm
Potenza	500 CV
Coppia	2500 Nm
Volume di riempimento olio [L]	50 L
Volume del liquido di raffreddamento [L]	57 L (con intarder 77 L)

Trasmissione

Frizione	Disco singolo da 430 mm
Trasmissione automatizzata	Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)

Sterzo

Circuito singolo servoassistito

Telaio

Spessore telaio [mm]	8 mm
Resistenza del telaio [MPa]	500 MPa
Sospensione (anteriore/posteriore)	Molla a balestra parabolica / sospensione pneumatica
Assale	Riduzione singola

Informazioni pneumatici e FDR

Altezza ralla	FDR	Pneumatico	Altezza ralla con carico (con tolleranza di 10 mm)	Altezza ralla senza carico (con tolleranza di 10 mm)
1050 mm	2,47 o 2,64	315/60 R22,5	1075 mm	1098 mm
1100 mm	2,47 o 2,64	315/70 R22,5 o 315/70 R22,5 LRR	1120 mm	1147 mm
1150 mm	2,47 - 2,64	315/70 R22,5	1152 mm	1179 mm
1200 mm	2,47 - 2,64	315/70 R22,5	1183 mm	1210 mm
1250 mm	2,64	315/80 R22,5	1286 mm	1310 mm

Sistema frenante

Freni (anteriori/posteriori) (Ø mm x mm lunghezza)	430 x 45 - FrenO a disco
Impianto frenante	Doppio circuito frenante - unità di trattamento aria con separatore dell'olio e riscaldatore integrati
Potenza freno motore	Max 400 kW (livello veicolo)*****
Retarder idraulico	Max 450 kW / in modo continuo 160 kW

Sistema elettrico

Batteria	210 Ah (Batteria AGM)
Alternatore / motorino di avviamento	130 A / 6,5 kW

Serbatoi

Serbatoio del carburante	750 L + 600 L, in alluminio
Serbatoio SCR	78 L



Sharing the load

Dimensioni (mm)

Sbalzo anteriore	1450
Passo	3750
Lunghezza totale	6162
Altezza totale del veicolo (per ralla da 1100 mm)	3919
Lunghezza totale della cabina	2350
Sbalzo posteriore	962
Larghezza totale del veicolo (esclusi specchietti retrovisori)	2540
Altezza libera dal suolo carico - Anteriore (per ralla da 1100 mm)	269
Altezza libera dal suolo carico - Posteriore (per ralla da 1100 mm)	212

Pesi (kg)***	1° Assale	2° Assale	Totale
Pesi tecnicamente consentiti	8000	12000	18000
Peso in ordine di marcia	5852	2909	8761
Carico utile	2129	7611	9239
Peso legalmente consentito	7500	11500	18000
GTM			44000

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Pacchetto Comfort Plus Pack (include tessuto sedile Premium, sistema multimediale con touch screen da 9" e navigazione (radio, Bluetooth, USB (tipo A - tipo C), Apple CarPlay, Android Auto, telecomando), minifrigo, riscaldatore a veicolo fermo, controllo della velocità di crociera predittivo, inclinazione della cabina ad azionamento elettrico, letto doppio, zona portaoggetti nel vano superiore, sensore pioggia e fari e tendine parasole esterne, bracciolo doppio per sedile del passeggero)
- 210 Ah (batteria AGM)
- Sospensione pneumatica a 2 soffietti (C2AS)
- Cabina con sospensione pneumatica
- Centralina climatizzatore automatico
- Sistema di controllo remoto dell'area letto
- Griglia nera
- Copertura specchietto retrovisore esterno nel colore della carrozzeria
- Paraurti anteriore nel colore della carrozzeria
- Accessorio cofano nel colore della carrozzeria
- Controllo della velocità di crociera e limitatore di velocità
- Sedile del conducente riscaldato e a sospensione pneumatica
- Riscaldatore cabina a secco
- EBS (impianto frenante elettronico)
- Specchietti elettrici e riscaldati elettricamente
- Tettuccio elettrico
- Barra paraincastro anteriore e posteriore
- Paraurti anteriore lungo
- Compressore d'aria commutabile
- Ralla da 1100 mm e FDR 2,47
- Cuscinetto ruota anteriore esente da manutenzione
- Modalità Eco +
- Calzatoia
- Pneumatici per trasporto a lungo raggio
- Radio DAB*****
- Sistemi avanzati di assistenza alla guida (miglioramenti alla sicurezza informatica, telecamera posteriore, sistema informativo alla partenza, sistema informativo punti ciechi, sistema di monitoraggio pressione pneumatici, segnale di arresto di emergenza, predisposizione alcool interlock, riconoscimento segnali stradali, sistema di allarme conducente, avviso di mantenimento corsia, assistenza pre-collisione)
- Tessuto sedile alcantara nero

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Retarder idraulico
- Pacchetto Luxury** (include cerchi in alluminio, anabbaglianti a LED, maniglia della portiera agata nera, passaruota agata nera, faro a LED nero, etichetta cromata/nera F-MAX, avvisatore acustico ad aria compressa, sedile passeggero con sospensione pneumatica, interni scuri)
- Colore griglia grigio brillante
- Sbrinatori parabrezza elettrico
- ADR
- Serbatoio del carburante 600 L + 450 l (1050 L)
- Riscaldatore cabina a umido (richiede equipaggiamento senza riscaldatore a veicolo fermo)
- Capacità assale anteriore 7,5 t
- Piastra ralla senza lubrificazione
- (con altezza ralla da 1100 mm)
- Condizionatore da parcheggio *****
- Sospensione pneumatica a 4 soffietti (C4AS)
- Opzione due colori
- Serbatoio del carburante da 750 L
- Cerchi in alluminio Otosan
- Senza ruota di scorta
- Radio CB
- Impianto servosterzo elettroidraulico (EHPAS)
- Pneumatico anteriore 385/55 R22,5 (con pneumatico posteriore 315/70 R 22,5) *****
- Pneumatico anteriore 355/50 R22,5 (con pneumatico posteriore 315/60 R 22,5) *****
- Pneumatico anteriore 385/65 R22,5 (con pneumatico posteriore 315/80 R 22,5) *****
- Supporto ruota di scorta montato lateralmente (315/80 R22,5)
- Cuccetta con letto singolo (senza zona portaoggetti nel vano superiore)
- Pacchetto Technology (fari abbaglianti automatici, assistenza pre-collisione con rilevamento pedoni, controllo adattivo intelligente della velocità di crociera con stop-and-go, ausilio di mantenimento corsia *****)
- Tendina parasole esterna

** Il pacchetto Luxury include il pacchetto Comfort.

*** Le informazioni sul peso sono indicate in base a un veicolo con ralla da 1100 mm e serbatoio doppio (1350 L).

**** Condizionatore da parcheggio non disponibile con pneumatici 315/80 R22,5.

***** La potenza max. del freno motore per il livello del motore è 320 kW.

***** La radio DAB può essere standard o opzionale a seconda del mercato.

***** Disponibile solo con impianto servosterzo elettroidraulico (EHPAS).

Questo opuscolo include prodotti progettati per i veicoli Ford. Fornisce informazioni sulle specifiche tecniche correnti e sugli accessori standard o opzionali disponibili alla data di pubblicazione. Le caratteristiche degli accessori di serie e opzionali dei veicoli possono subire variazioni nel tempo. Per questo motivo, richiedere una consulenza ai nostri concessionari autorizzati per ottenere informazioni aggiornate e precise sulle caratteristiche del veicolo che si intende acquistare. Per il motivo sopra menzionato, questo opuscolo non costituisce una garanzia in merito alle specifiche elencate. Le immagini utilizzate in questo opuscolo possono essere diverse dai veicoli in vendita. Le specifiche tecniche qui fornite si riferiscono a veicoli standard. La scelta di eventuali accessori opzionali potrebbe causare differenze rispetto a queste specifiche.