
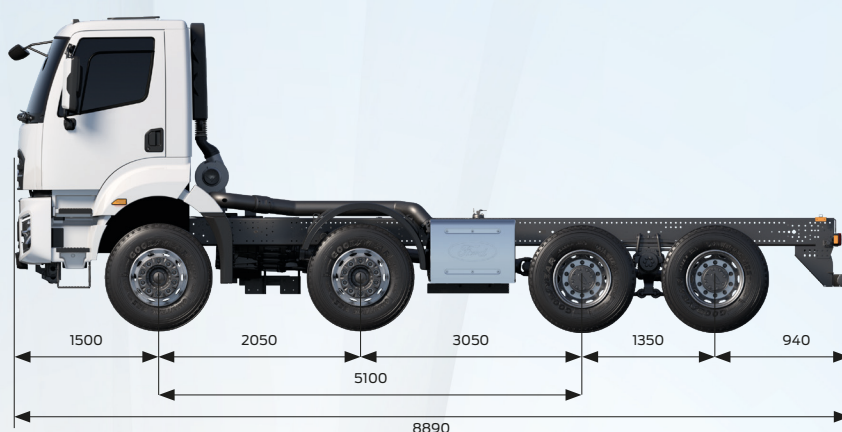


FORD TRUCKS 4442D EURO6

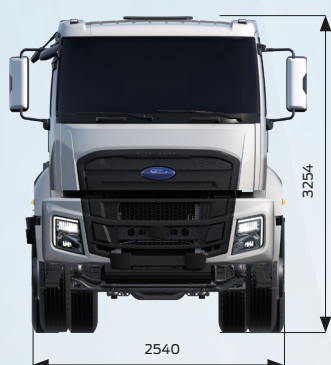

Funzioni di base

Tipo di veicolo	Autocarro con cassone ribaltabile
Assale	8x4
Emissioni	Euro 6
Tipo di cabina	Cabina diurna
Passo (mm)	5100

Motore

Tipo	Ecotorq 12,7 L
Cilindrata [cc]	12740
Diametro x corsa	130 mm x 160 mm
Potenza	420 CV (308,9 kW) / 1800 giri/min
Coppia	2150 Nm / 1000-1300 giri/min
Rapporto di compressione	17 +/- 0,5:1
Volume di riempimento olio	50 L
Volume del liquido di raffreddamento	57 L (77 L con intarder)

Trasmissione

Frizione	Doppia frizione 2 x 400
Cambio manuale / rapporti (1ª marcia - 16ª marcia)	ZF 16S 2530 (13,805-0.836)
Cambio automatico / rapporti (1ª marcia - 16ª marcia)	Ecotorq 16S 2600 OD (14.107 - 0.823)

Sterzo

Impianto servosterzo elettroidraulico (EHPAS)

Telaio

Spessore telaio	10 mm con rinforzo
Resistenza del telaio	500 MPa
Sospensione (anteriore/posteriore)	Molla a balestra parabolica da 90 mm / sospensione parabolica rinforzata
Assale	Riduzione mozzo
Rapporto assale (anteriore/posteriore)	4,87 / 4,08
Pneumatici	385/65R 22,5
Cerchio	22,5 x 11,75 in acciaio

Impianto frenante

Freni (Ø mm x mm lunghezza)	410 x 200, impianto frenante a tamburo con camma a Z
Impianto frenante	Doppio circuito frenante - unità di trattamento aria con separatore dell'olio e riscaldatore integrati
Potenza freno motore	max 320 kW (livello motore)
Potenza intarder	max 450 kW / in modo continuo 160 kW

Impianto elettrico

Batteria	225 Ah
Alternatore / motorino di avviamento	130 A / 6,5 kW

Serbatoi

Serbatoio di carburante	315 litri, in acciaio
Serbatoio SCR	55 L



Sharing the load

Dimensioni (mm)					
Sbalzo anteriore	1485				
Passo	5100				
Lunghezza totale	8883				
Distanza tra il centro della 1ª ruota e il centro della 2ª ruota	2050				
Distanza tra il centro della 2ª ruota e il centro della 3ª ruota	3050				
Distanza tra il centro della 3ª ruota e il centro della 4ª ruota	1350				
Lunghezza totale della cabina	1827				
Altezza totale del veicolo	3249				
Larghezza totale del veicolo (esclusi specchietti retrovisori)	2540				
Larghezza telaio	770				
Sbalzo posteriore	948				
Lunghezza utile del telaio	6165				
Altezza telaio - Anteriore	1184				
Altezza telaio - Posteriore	1193				
Distanza libera da terra - Anteriore	379				
Distanza libera da terra - Posteriore	305				
Raggio di sterzata	10640				
Pesi (kg)	1° Assale	2° Assale	3° Assale	4° Assale	Totale
Pesi tecnicamente ammessi	9000	9000	13400	13400	44000
Peso in ordine di marcia	3851	3728	2057	2056	11692
Carico utile	5149	5272	11343	11344	32308
MTT (ammessa)	8000	8000	9500	9500	32000

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Climatizzatore manuale
- Sistema multimediale con touch screen da 9" e navigazione (radio, Bluetooth, USB (tipo A - tipo C), Apple CarPlay, Android Auto, telecomando)
- Sospensione cabina indipendente a 4 punti per cabina diurna
- Presa di forza offset trasmissione (ingranaggio singolo) senza flangia e centralina interni
- Controllo della velocità di crociera
- Freno a tamburo
- Freno motore
- Finestrini elettrici
- Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
- Livellamento fari elettrico
- Piantone dello sterzo regolabile in inclinazione e distanza
- Sedile conducente riscaldato e a sospensione pneumatica
- Compressore d'aria commutabile per un migliore risparmio di carburante
- Supporto lombare
- Impianto frenante antibloccaggio (ABS)
- Indicatore di usura delle guarnizioni dei freni
- Immobilizzatore
- Luce di sicurezza Home
- Luce di avvicinamento
- Bloccaggio del differenziale
- Tachigrafo digitale
- Ganci di traino anteriori (gancio doppio)
- Paraurti corto
- Radio DAB***
- Sistemi avanzati di assistenza alla guida (miglioramenti alla sicurezza informatica, telecamera posteriore, sistema informativo alla partenza, sistema informativo punti ciechi, sistema di monitoraggio pressione pneumatici, segnale di arresto di emergenza, predisposizione alcool interlock, riconoscimento segnali stradali, sistema di allarme conducente, avviso di mantenimento corsia)
- Impianto frenante elettronico (EBS) e controllo elettronico della stabilità (ESP)
- Controllo automatico della trazione (ATC)

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Cambio automatico (con modalità normale, offroad, rocking)
- Presa di forza lato motore e centralina interni
- Opzioni presa di forza lato cambio e centralina interni
- Intarder
- Riscaldatore ausiliario cabina (umido)
- Pacchetto Cold con riscaldatore cabina a umido e batteria da 225 Ah*
- Inclinazione elettrica cabina
- Lunotto**
- Versione passo da 4750 mm
- Doppio sedile passeggero
- Pacchetto impieghi gravosi extra (disponibile con pneumatici 13 R22,5)
- O2 - capacità di traino fino a 3,5 t
- O3 - capacità di traino fino a 10 t
- O4 - capacità di traino oltre 10 t
- Tettuccio ad azionamento manuale
- Barra antirollio anteriore del veicolo
- Protezione coppa dell'olio
- Sospensione anteriore a molla multibalestra
- Protezione laterale
- Cerchio rinforzato
- Senza ruota di scorta
- Opzione gancio di traino posteriore
- Doppia presa di forza (rapporto alto) / doppia presa di forza (rapporto basso)****

*Non disponibile con cabina con cuccetta a tetto basso.

**La radio DAB può essere standard o opzionale a seconda del mercato.

***Disponibile solo con cambio automatico.

Questo opuscolo include prodotti progettati per i veicoli Ford. Fornisce informazioni sulle specifiche tecniche correnti e sugli accessori standard o opzionali disponibili alla data di pubblicazione. Le caratteristiche degli accessori di serie e opzionali dei veicoli possono subire variazioni nel tempo. Per questo motivo, richiedere una consulenza ai nostri concessionari autorizzati per ottenere informazioni aggiornate e precise sulle caratteristiche del veicolo che si intende acquistare. Per il motivo sopra menzionato, questo opuscolo non costituisce una garanzia in merito alle specifiche elencate. Le immagini utilizzate in questo opuscolo possono essere diverse dai veicoli in vendita. Le specifiche tecniche qui fornite si riferiscono a veicoli standard. La scelta di eventuali accessori opzionali potrebbe causare differenze rispetto a queste specifiche.