


# FORD TRUCKS F-MAX RANGE L

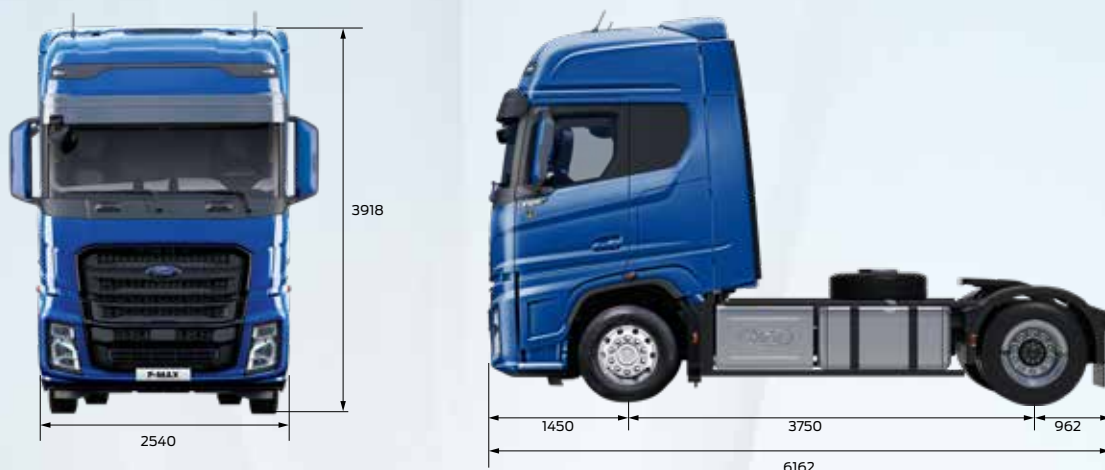

## Caratteristiche

Modello	Trattore
Configurazione assi	4x2
Emissioni	Euro 6D
Cabina	2.5m (Cabina con tetto extra alto)
Passo (mm)	3750

## Motore

Modello	Ecotorq 12.7 L
Cilindrata (CC)	12740
Diametro x corsa	130 mm x 160 mm
Potenza massima	500 CV
Coppia massima	2500 Nm
Volume olio	50 L
Volume liquido di raffreddamento	57 L (con Intarder 77 L)

## Trasmissione

Frizione	Disco singolo 430mm
Cambio automatizzato	ZF 12 TX 2620 (16,688-1)

## Sistema di sterzo

Servosterzo idraulico a circuito singolo

## Telaio

Spessore del telaio (mm)	8mm
Resistenza del telaio [MPa]	500 MPa
Sospensione (anteriore / posteriore)	Sospensioni a lame paraboliche / Sospensioni pneumatiche
Ponte	A singola riduzione

## Rapporto al ponte e pneumatici

Altezza ralla	Rapporto al ponte	Pneumatici	Altezza ralla (veicolo carico)	Altezza ralla (veicolo scarico)
1050 mm	2,47 o 2,64	315/60 R22.5	1075 mm	1099 mm
1100 mm	2,47 o 2,64	315/70 R22.5 o 315/70 R22.5 LRR	1123 mm	1149 mm
1250 mm	2,64	315/80 R22.5	1262 mm	1291 mm
1300mm	2,64	315/80 R22,5	1315 mm	1341 mm

## Sistema frenante

Freni (Ø mm x mm)	430 x 45 - Freni a disco
Sistema frenante	Pneumatico a doppio circuito, con deumidificatore e separatore olio elettronico
Potenza del freno di compressione EPB+	max. 400 kW (alla ruota)
Potenza del rallentatore idraulico	max. 600kW / continuo 160kW

## Impianto elettrico

Batteria	225 Ah
Alternatore / motorino di avviamento	130 A / 6.5 kW

## Serbatoi

Serbatoio di carburante	750L + 600L Alluminio
Serbatoio SCR	78 L



Sharing the load

## Dimensioni (mm)

Sbalzo anteriore	1450
Passo	3750
Lunghezza totale	6162
Altezza totale (con ralla 1100mm)	3891
Lunghezza totale cabina	2350
Sbalzo posteriore	962
Larghezza totale (esclusi specchi laterali)	2540
Minima altezza dal suolo anteriore (con ralla 1100mm)	240
Minima altezza dal suolo posteriore (con ralla 1100mm)	180

Pesi (kg)	1.Asse	2.Asse	Totale
Masse tecniche ammissibili	7500	12000	18000
Peso a vuoto in condizione di marcia	5852	2909	8761
Payload	1629	7611	9239
Masse legali	7500	11500	18000
GTM			44000

## EQUIPAGGIAMENTI - DI SERIE

- Cambio automatizzato
- Batteria 225Ah
- Sospensioni pneumatiche cabina
- Climatizzatore automatico
- Controllo remoto dell'area letto
- Griglia anteriore nera
- Maniglie in tinta con la carrozzeria
- Specchietti in tinta con la carrozzeria
- Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria
- Cruise Control & limitatore di velocità
- Letto singolo
- Sedile di guida - Riscaldato e con sospensione pneumatica
- Riscaldamento a secco
- Sistema Frenante Elettronico (EBS)
- Specchietti regolabili e riscaldabili
- Tettuccio apribile elettrico
- Barra paraincastro anteriore e posteriore
- Display del quadro strumenti da 8"
- Sistema di allarme attraversamento corsia (LDWS)
- Paraurti anteriore lungo
- Compressore d'aria commutabile
- Ralla 1100 mm, rapporto al ponte 2,47 e pneumatici 315/70
- Sistema attivo di frenata in emergenza (AEBS)
- Eco+ Mode
- Assale anteriore 7,5T

## EQUIPAGGIAMENTI - OPTIONAL

- Rallentatore idraulico ZF Intarder
- Comfort Plus Pack<sup>(1)</sup> (include Sedile di guida Premium, Sistema Multimedia con Touchscreen 7.2", Mini Frigo, Park Heater, Cruise Control Predittivo, Cruise Control Adattivo, Sistema elettrico di ribaltamento cabina, Due posti letto, Vano porta oggetti sotto tetto, Sensore pioggia e luci automatiche)
- Luxury Pack<sup>(2)</sup> (include il Sistema di controllo pressione e temperatura pneumatici, Cerchi in alluminio, Fari anabbaglianti a LED, Doppio bracciolo per il sedile passeggero)
- Colore griglia "Bright Grey"<sup>(3)</sup>
- Parabrezza con sistema antisbrinamento
- Pacchetto ADR EX II
- Riscaldatore cabina ad acqua (non con Park Heater)
- Presa di forza sul cambio (PTO)
- Assale anteriore 8T<sup>(4)</sup> & massa tecnica ammissibile 19T<sup>(5)</sup>
- Ralla SAF a bassa manutenzione (solo 1100 mm)
- Climatizzatore da fermo<sup>(6)</sup>

<sup>(1)</sup> Gli Optional inclusi nel Pacchetto comfort possono essere acquistati singolarmente

<sup>(2)</sup> Il Pacchetto Luxury include il pacchetto Comfort

<sup>(3)</sup> Verificare plausibilità colori carrozzeria

<sup>(4)</sup> L'assale anteriore 8T è disponibile solo con pneumatici 315/80

<sup>(5)</sup> Le informazioni di peso inserite sono misurate su un veicolo con ralla 1100mm, con doppio serbatoio da 1350l

<sup>(6)</sup> Il climatizzatore da fermo non è disponibile per pneumatici 315/80 R22.5