
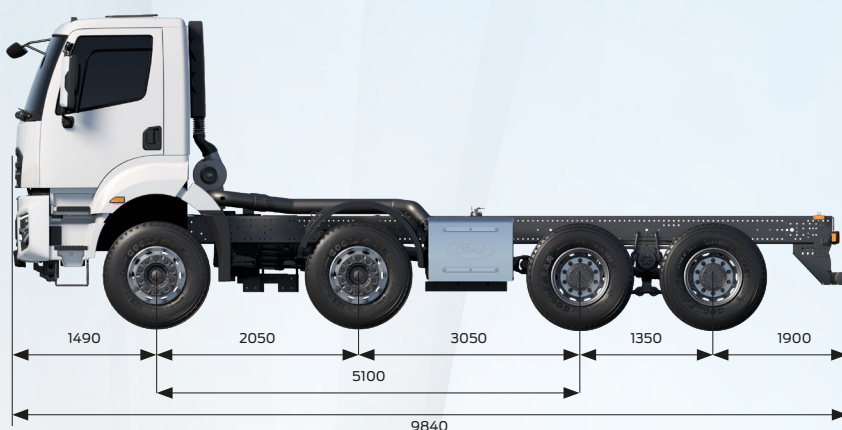


FORD TRUCKS 4442P EURO6

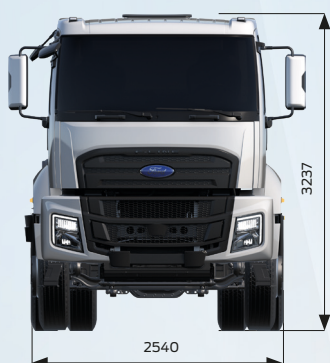

Funzioni di base

Tipo di veicolo	Veicolo con pompa per calcestruzzo
Assale	8x4
Emissioni	Euro 6
Tipo di cabina	Cabina diurna
Passo (mm)	5100

Motore

Tipo	Ecotorq 12,7 L
Cilindrata [cc]	12740
Diametro x corsa	130 mm x 160 mm
Potenza	420 CV (308,9 kW) / 1800 giri/min
Coppia	2150 Nm / 1000-1300 giri/min
Rapporto di compressione	17 +/- 0,5:1
Volume di riempimento olio	50 L
Volume del liquido di raffreddamento	57 L

Trasmissione

Frizione	Disco singolo da 430 mm
Cambio manuale / rapporti (1ª marcia - 16ª marcia)	ZF 16S 2530 (13,805 - 0,836)

Sterzo

Impianto servosterzo elettroidraulico (EHPAS)

Telaio

Spessore telaio	10 mm con rinforzo locale
Resistenza del telaio	500 MPa
Sospensione (anteriore/posteriore)	Molla a balestra parabolica da 90 mm / sospensione tandem da 100 mm
Assale	Riduzione mozzo
Rapporto assale	4,08
Pneumatici	385/65R 22,5
Cerchio	22,5 x 11,75 in acciaio

Impianto frenante

Freni (Ø mm x mm lunghezza)	410 x 200, impianto frenante a tamburo con camma a Z
Impianto frenante	Doppio circuito frenante - unità di trattamento aria con separatore dell'olio e riscaldatore integrati
Potenza freno motore	max 320 kW (livello motore)

Impianto elettrico

Batteria	225 Ah
Alternatore / motorino di avviamento	130 A / 6,5 kW

Serbatoi

Serbatoio di carburante	250 L, in acciaio
Serbatoio SCR	55 L



Sharing the load

Dimensioni (mm)					
Sbalzo anteriore	1490				
Passo	5100				
Lunghezza totale	9836				
Distanza tra il centro della 1ª ruota e il centro della 2ª ruota	2050				
Distanza tra il centro della 2ª ruota e il centro della 3ª ruota	3048				
Distanza tra il centro della 3ª ruota e il centro della 4ª ruota	1350				
Lunghezza totale della cabina	1827				
Altezza totale del veicolo	3237				
Larghezza totale del veicolo (esclusi specchietti retrovisori)	2540				
Larghezza telaio	770				
Sbalzo posteriore	1900				
Lunghezza utile del telaio	7435				
Altezza telaio - Anteriore	1174				
Altezza telaio - Posteriore	1155				
Distanza libera da terra - Anteriore	376				
Distanza libera da terra - Posteriore	302				
Raggio di sterzata	11930				
Pesi (kg)	1° Assale	2° Assale	3° Assale	4° Assale	Totale
Pesi tecnicamente ammessi	9000	9000	13400	13400	44000
Peso in ordine di marcia	3894	3900	2090	2090	11973
Carico utile	5106	5100	11310	11310	32027
MTT (ammessa)	8000	8000	9500	9500	32000

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Climatizzatore manuale
- Sistema multimediale con touch screen da 9" e navigazione (Radio, Bluetooth, USB (tipo A - tipo C) Apple CarPlay, Android Auto, telecomando)
- Sospensione cabina indipendente a 4 punti per cabina diurna
- Controllo della velocità di crociera
- Freno motore
- Freno a tamburo
- Finestrini elettrici
- Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
- Livellamento fari elettrico
- Piantone dello sterzo regolabile in inclinazione e distanza
- Sedile conducente riscaldato e a sospensione pneumatica
- Supporto lombare
- Barre antirollio anteriore e posteriore del veicolo
- Impianto frenante antibloccaggio (ABS)
- Indicatore di usura delle guarnizioni dei freni
- Immobilizzatore
- Luce di sicurezza Home
- Luce di avvicinamento
- Bloccaggio del differenziale
- Tachigrafo digitale
- Compressore d'aria commutabile per un migliore risparmio di carburante
- Lunotto
- Paraurti corto
- Ganci di traino anteriori (gancio doppio)
- Radio DAB*
- Sistemi avanzati di assistenza alla guida (miglioramenti alla sicurezza informatica, telecamera posteriore, sistema informativo alla partenza, sistema informativo punti ciechi, sistema di monitoraggio pressione pneumatici, segnale di arresto di emergenza, predisposizione alcool interlock, riconoscimento segnali stradali, sistema di allarme conducente, avviso di mantenimento corsia)
- Impianto frenante elettronico (EBS) e controllo elettronico della stabilità (ESP)
- Controllo automatico della trazione (ATC)

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Pacchetto ADR
- Riscaldatore ausiliario cabina (umido)
- Pacchetto Cold con riscaldatore cabina a umido e batteria da 225 Ah
- Inclinazione elettrica cabina
- Presa di forza lato motore e centralina interni
- Doppio sedile passeggero
- Protezione laterale
- Tettuccio ad azionamento manuale
- Senza ruota di scorta
- Doppia presa di forza (rapporto alto) / doppia presa di forza (rapporto basso)**

* La radio DAB può essere standard o opzionale a seconda del mercato.

** Disponibile solo con cambio automatico.

Questo opuscolo include prodotti progettati per i veicoli Ford. Fornisce informazioni sulle specifiche tecniche correnti e sugli accessori standard o opzionali disponibili alla data di pubblicazione. Le caratteristiche degli accessori di serie e opzionali dei veicoli possono subire variazioni nel tempo. Per questo motivo, richiedere una consulenza ai nostri concessionari autorizzati per ottenere informazioni aggiornate e precise sulle caratteristiche del veicolo che si intende acquistare. Per il motivo sopra menzionato, questo opuscolo non costituisce una garanzia in merito alle specifiche elencate. Le immagini utilizzate in questo opuscolo possono essere diverse dai veicoli in vendita. Le specifiche tecniche qui fornite si riferiscono a veicoli standard. La scelta di eventuali accessori opzionali potrebbe causare differenze rispetto a queste specifiche.