


FORD TRUCKS F-MAX

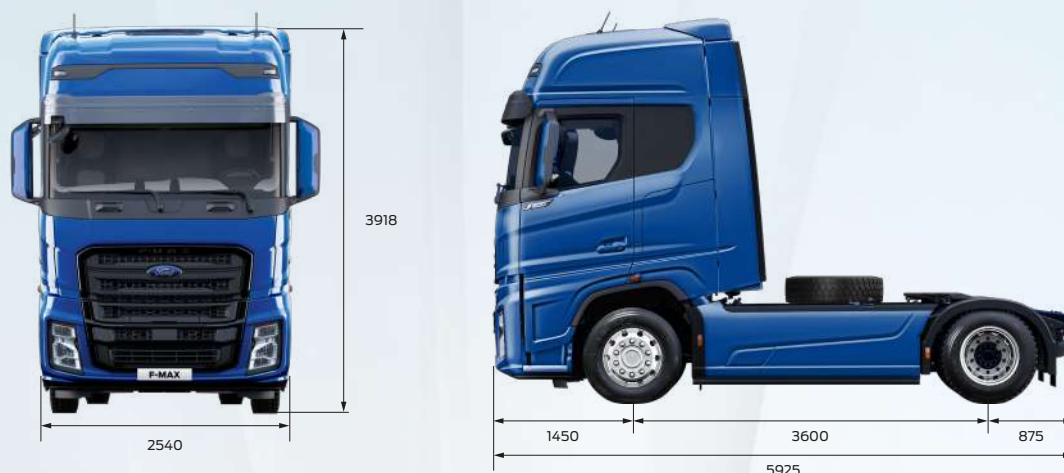

Caratteristiche di base

Tipo di veicolo	Trattore
Assi	4x2
Emissioni	Euro 6E
Tipo di cabina	Cabina Mega da 2,5 m
Interasse (mm)	3600

Motore

Tipo	Ecotorq 12,7 L
Cilindrata [cc]	12740
Diametro x corsa	130 mm x 160 mm
Energia	500 CV
Coppia	2500 Nm
Volume di riempimento dell'olio [L]	50 L
Volume liquido di raffreddamento [L]	57 L (con Intarder 77 L)

Trasmissione

Frizione	Disco singolo da 430 mm
Trasmissione automatizzata	Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)

Sterzo

Circuito singolo servoassistito

Telaio

Spessore telaio [mm]	8 mm
Resistenza del telaio [MPa]	500 MPa
Sospensione (anteriore/posteriore)	Balestre paraboliche / Sospensioni pneumatiche
Ponte posteriore	Riduzione singola

Informazioni pneumatici e Rapporto al ponte

Altezza ralla	Rapp. ponte	Pneumatici	Altezza ralla (carico)	Altezza ralla (scarico)
1050 mm	2,47 o 2,64	315/60 R22,5	1068 mm	1093 mm
1100 mm	2,47 o 2,64	315/70 R22,5	1123 mm	1149 mm
1150 mm	2,64	295/80 R22,5	1167 mm	1192 mm
1200 mm	2,64	295/80 R22,5	1199 mm	1225 mm
1200 mm	2,64	315/80 R22,5	1216 mm	1241 mm
1250 mm	2,64	295/80 R22,5	1264 mm	1290 mm

Sistema frenante

Freni (anteriore/posteriore) (Ø.mm x mm lunghezza)	430 x 45 - Freni a disco
Sistema di frenata	Doppio circuito frenante - Essiccatore con separatore d'olio integrato e riscaldatore
Potenza del freno motore	max. 450 kW (alla ruota)*****
Rallentatore idraulico	max. 600 kW / Continuo 160 kW

Sistema elettrico

Batteria	210 Ah (Batterie AGM)
Alternatore / motorino di avviamento	130 A / 6,5 kW

Serbatoi

Serbatoio di carburante	600 L + 450 L Alluminio
Serbatoio SCR	78 L



Sharing the load

Dimensioni (mm)

Sbalzo anteriore	1450
Interasse	3600
Lunghezza complessiva	5925
Altezza complessiva del veicolo (per ralla da 1100 mm)	3918
Lunghezza totale della cabina	2350
Sbalzo posteriore	875
Larghezza totale del veicolo (specchietti esclusi)	2540
Distanza dal suolo - Anteriore (per ralla da 1100 mm)	269
Distanza da terra - Posteriore (per ralla da 1100 mm)	210

Pesi (kg)	1. Asse	2. Asse	Totale
Pesi tecnicamente consentiti	8000	12000	18000
Peso in ordine di marcia	5610	2298	7908
Carico utile	2390	9702	10092
Peso legalmente consentito	8000	12000	18000
GTM			44000

Le informazioni sul peso si riferiscono a un veicolo con ralla da 1100 mm con serbatoio singolo (600 L).

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Comfort Plus Pack (include tessuti sedili Premium, Sistema multimediale con touch screen da 9" e navigatore (Radio, Bluetooth, USB tipo A, USB tipo C), Apple CarPlar, Android Auto, comandi al volante, Minifrigido, Riscaldamento di parcheggio autonomo a calore residuo, Cruise Control Predittivo, Ribaltamento cabina a comando elettrico, Letto superiore con vano portaoggetti, Sensore luci e pioggia automatiche, Doppio Bracciolo per Sedile passeggero, Pianale della cabina di colore nero)
- Sospensioni pneumatiche a 2 soffiotti (C2AS)
- Cabina a sospensione pneumatica
- Climatizzatore automatico
- Pannello di controllo della zona letto
- Griglia Nera
- Copertura dello specchietto retrovisore esterno in tinta con la carrozzeria
- Paraurti anteriore in tinta carrozzeria
- Tetto di colore della cabina
- Cruise control e limitatore di velocità
- Sedile conducente - riscaldato e con sospensioni pneumatiche
- Riscaldamento autonomo ad aria
- EBS (sistema frenante elettronico) con ESP
- Specchi riscaldati elettricamente e regolati elettricamente
- Tetto apribile elettrico
- Protezione antincastro anteriore e posteriore
- Cruscotto ad Alta Definizione con Display 8"
- Paraurti anteriore basso
- Compressore d'aria inseribile/disinseribile
- Ralla da 1100 mm e 2,47 FDR
- Cuscinetti ruote anteriori senza manutenzione
- Capacità assale anteriore 8T
- Modalità Eco+
- Bluetooth, USB, vivavoce, comandi radio al volante
- Cunei ferma ruota
- Pneumatici a lungo raggio
- Radio DAB+
- Sistema di sterzo servoassistito elettroidraulico a controllo elettronico (EHPAS)
- Sedile in Alcantara nero di fabbrica
- Sistemi avanzati di assistenza alla guida (miglioramenti alla sicurezza informatica, telecamera posteriore, sistema informativo alla partenza, sistema informativo angoli ciechi, sistema di monitoraggio pressione pneumatici, segnale di arresto di emergenza, predisposizione alcool interlock, riconoscimento segnali stradali, sistema di allarme conducente, avviso di mantenimento corsia, assistenza pre-collisione).

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Rallentatore idraulico
- Luxury Pack (Ruote in alluminio Alcoa Dura-Bright, Luci anabbaglianti a LED, minigonne laterali***, Maniglie portiere Agathe Black, Passaruota colore Agathe Black, Fari anabbaglianti a LED neri, Adesivo minigonne laterali, Scritta F-Max cromata su griglia nera / Scritta F-Max nera su griglia brillante, tromba acustica ad aria compressa, sedile passeggero con sospensione pneumatica, interni di colore nero)
- Colore griglia grigio brillante
- Sbrinatori parabrezza elettrico
- ADR (AT-FL-EXII)
- Riscaldamento autonomo ad acqua (con esclusione del riscaldamento autonomo a calore residuo)
- PTO sulla trasmissione (NH/1c, NH/4c)
- Capacità assale anteriore 7,5T e PTT 19T
- Sospensione pneumatica a 4 soffiotti (C4AS)
- Piatto ralla senza grasso in teflon (con altezza ralla di 1100 mm)
- Condizionatore autonomo su tetto *****
- Opzione doppio colore
- Predisposizione Radio CB (Antenna)
- Pack Riduzione Peso (serbatoio gasolio 400 L, serbatoio AdBlue 55 L, meno gonna laterale)
- Ruota in alluminio brillante Ford Otosan
- Meno ruota di scorta
- Opzione serbatoio carburante da 600 L
- Pneumatico anteriore 385/55 R22,5 (con pneumatico posteriore 315/70 R 22,5)
- Pneumatico anteriore 385/65 R22,5 (con pneumatico posteriore 315/80 R 22,5)
- Pneumatico anteriore 355/50 R22,5 (con pneumatico posteriore 315/60 R 22,5)
- Serbatoio singolo da 450 L sulla sinistra (per avere il lato destro libero)
- Supporto laterale della ruota di scorta
- Letto singolo (senza vani superiori nella zona letto)
- Parasole esterno sopra il parabrezza
- Pacchetto Technology (fari abbaglianti automatici, assistenza pre-collisione con rilevamento pedoni, cruise control adattivo intelligente con stop-and-go, aiuto al mantenimento di corsia)

*** Le minigonne laterali non sono disponibili per i veicoli Low Liner e Long Range.

***** Il Parking Cooler non è disponibile per pneumatici 315/80 R22,5.

***** La potenza massima del freno motore è di 320 kW all'albero.

Questo opuscolo include prodotti progettati per i veicoli Ford. Fornisce informazioni sulle specifiche tecniche attuali e sugli accessori standard o opzionali disponibili alla data di emissione. Le caratteristiche degli accessori standard e opzionali dei veicoli possono essere modificate di volta in volta. Per questo motivo ti invitiamo a consultare i nostri Rivenditori Autorizzati per ottenere informazioni aggiornate e precise sulle caratteristiche del veicolo che desideri acquistare. Per il suddetto motivo, questo foglio illustrativo non costituisce una garanzia circa le specifiche qui elencate. Le immagini utilizzate in questo volantino possono differire dai veicoli in vendita. Le specifiche tecniche qui riportate si riferiscono a veicoli standard. La selezione di eventuali accessori opzionali potrebbe causare differenze rispetto a queste specifiche.